РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Косилка-плющилка GM 500



Общее описание

- ширина захвата 4.95 м
- частота вращения плющильных вальцов 791 об/мин
- сегментно-пальцевый режущий механизм
- резиновые плющильные вальцы или без них

Косилка предназначена для скашивания и укладки в валок трав с плющением или без плющения.

Основные особенности

Блок ключевые особенности




Высокая эффективность

Сегментно-пальцевый режущий механизм обеспечивает уверенное скашивание массы на высокой скорости до 12 км/ч, что обеспечивает высокую производительность.



Безупречный процесс скашивания

Копирование рельефа поля происходит за счет установленного сменного опорного башмака косилки. В результате достигается качественное техническое скашивание.

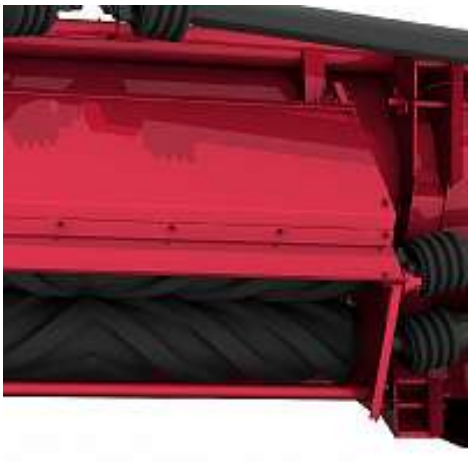

Отборная кормовая масса

GM-500 в зависимости от модификации может оснащаться плющильным аппаратом с резиновыми вальцами. Их применение ускоряет процесс подсыхания массы и снижает вероятность потерь из-за плохих погодных условий.


Комфортная эксплуатация



Минимум времени на обслуживание

Удобно расположенные точки смазки, простая регулировка зазоров без проблем позволяют осуществлять текущее техническое обслуживание машины.

Совершенство в деталях

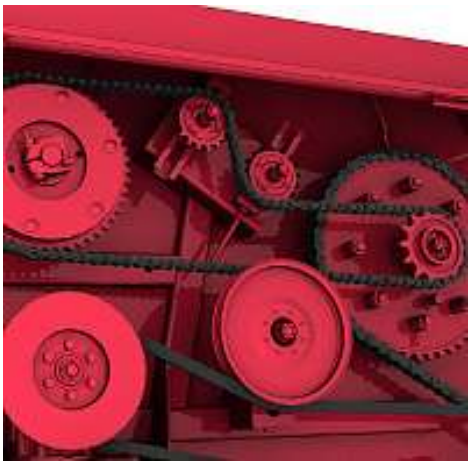

Защита мотовила

Обгонная муфта в приводе мотовила исключает возможное повреждение в случае включения функции реверса шнека



Надежность в деталях

Привод ножевого механизма осуществляется с помощью проверенного редуктора, гарантирующего высокую эксплуатационную надежность.



Повышенная прочность

Увеличенный диаметр трубы мотовила позволяет легко справляться с заготовкой зерносенажа и зеленого корма.

Технические характеристики

Косилка-плющилка GM 500

Ширина захвата (конструкционная), мм	4950
Производительность, га/ч, до	5,9
Ширина укладываемого валка, мм	1000÷1500
Мотовило	4-х лопастное, грабельное
Высота среза, мм, - при копировании рельефа поля - без копирования рельефа поля	 50±15; 90±15; 130±15 от 50 до 950
Режущий аппарат	Двухножевой, сегментного типа
Привод ножей	Планетарный редуктор
Плоскости среза ножей	Чередование «нижняя/верхняя»
Ход ножей, мм	85
Скорость среза, ходов/мин	573
Масса, кг – с плющильным аппаратом – без плющильного аппарата	 1 942±55 1 526±45
Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота	 2 279±30 5 333±50 1 282±20

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения