KOLIBRI 350/471

Чистый валок обеспечен



Общее описание


- ширина захвата до 4.7 м
- производительность до 5.4 га/ч
- частота вращения ротора до 80 об/мин
- однороторные

Навесные роторные грабли KOLIBRI 350/471 демонстрируют отличные результаты с минимальными потерями. С производительностью до 5,4 га/ч они тщательно сгребают травы из прокосов в валки, осуществляют оборачивание и сдваивание валков сена. Возможность выбора ширины валка за счет регулируемого отражателя позволяет настраивать грабли под технику на следующем этапе кормозаготовки.

KOLIBRI 350/471 подойдут хозяйствам, заготавливающим корма для собственных нужд. Ширина захвата 3,5 и 4,7 м является оптимальной для работы на малых и средних по масштабам сенокосах. Тандем-каретка обеспечивает безупречное копирование рельефа и преодоление препятствий в виде камней и неровностей почвы. Расположение колес на максимально близком расстоянии к граблинам позволяет оперативно реагировать на любые изменения поверхности поля. Это особенно важно при работе на естественных сенокосах.

Основные особенности


Высокая эффективность

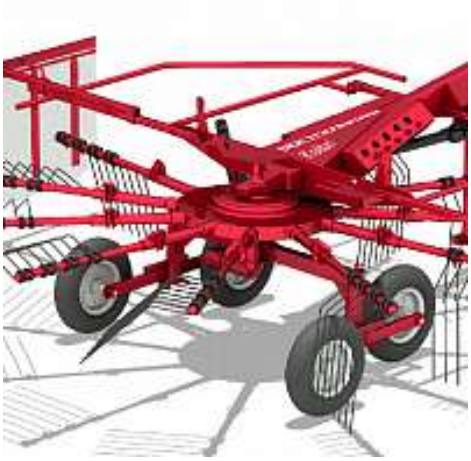

Идеальное сено при минимальных энергозатратах


Применение ротора позволяет добиться высокой производительности, достигающей до 5,4 га/ч, при практически полном отсутствии потерь и загрязнений массы.

Комфортная эксплуатация

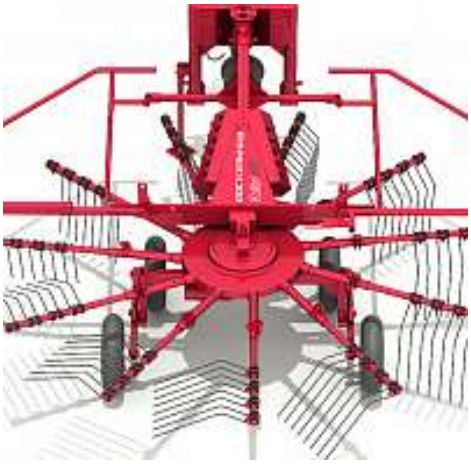

Обслуживание без проблем

Минимальное количество точек обслуживания легкодоступно и не требуют применения специального инструмента. Поддержание валкообразователей в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.

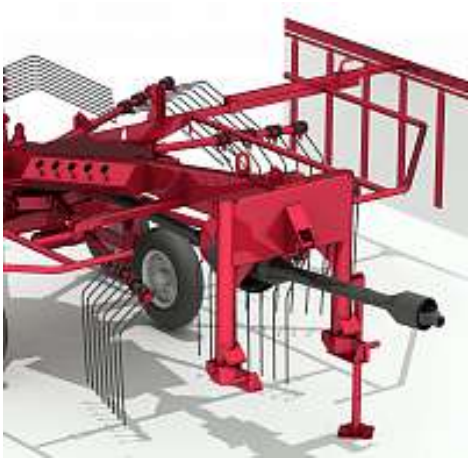

Удобство агрегатирования

Прочная трехточечная навеска позволяет быстро сагрегатировать валкообразователь с трактором, экономя время механизатора и его силы.

Совершенство в деталях



Легкость сгребания

Закрытый редуктор иностранного производства гарантирует качественную и долговечную работу. Частота вращения составляет 80 об/мин или 66 об/мин – в зависимости от модификации Kolibri 350/471.



Копирующая тележка

Для качественного выполнения процесса формирования валка требуется точное повторение рельефа поля, что эффективно выполняется специальной копирующей тележкой. С помощью неё также возможно изменение высоты сгребания.



Чистое сгребание

Применение ротора с 9 или 11 штангами (в зависимости от модификации) в сочетании с копирующей тележкой позволяет Kolibri 350/471 осуществлять полное сгребание даже на высокоурожайных сенокосах без потерь и загрязнений.

Технические характеристики

KOLIBRI 350/471

Модификация	Kolibri 350	Kolibri 471
Тип	Навесные	Навесные
Производительность до, га/ч	4.2	5.4
Ширина захвата до, м	3.5	4.7
Рабочая скорость до, км/ч	12	12
Количество роторов, шт	1	1
Частота вращения роторов, об/мин	80	66
Количество штанг, шт	9	11
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	 3835 3628 1350	 4650 4050 1350
Масса, кг	475	695

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения